


Kit de instalare Geberit pentru sisteme de comandă a spălării pentru WC cu acționare electronică a spălării

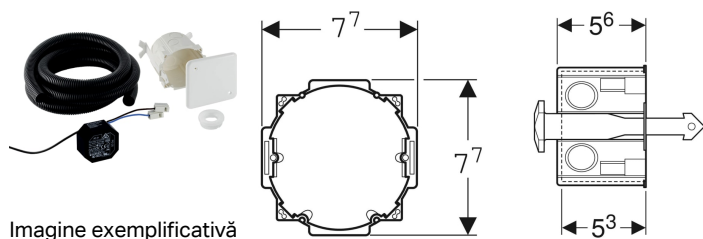

Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți solizi sau pereți ușori
- Pentru montaj încastrat
- Pentru pregătirea alimentărilor de la rețea a sisteme de comandă a spălării pentru WC Geberit Sigma10 și Sigma80
- Pentru racordarea cablurilor între prize sub tencuială și rezervoare încastrate

Caracteristici

- Transformarea tensiunii de rețea în joasă tensiune 4,1 V CC

Lista elementelor livrate

- Capac pentru doză încastrată
- Doză încastrată pentru orificiu \varnothing 76 mm
- Introducerea țevii
- Bloc de alimentare de la rețea
- Tub de ghidaj, 1,7 m lungime

Date tehnice

Grad de protecție	IP20
Tensiune nominală	85-240 V AC
Frecvență a rețelei	50-60 Hz
Tensiune de ieșire	4.1 V DC
Putere consumată	5 W

Cod art.

115.861.00.1