


**Stație de alimentare Anker 521  
(PowerHouse 256Wh)**


## **MANUAL DE UTILIZARE**






## Prezentare generală

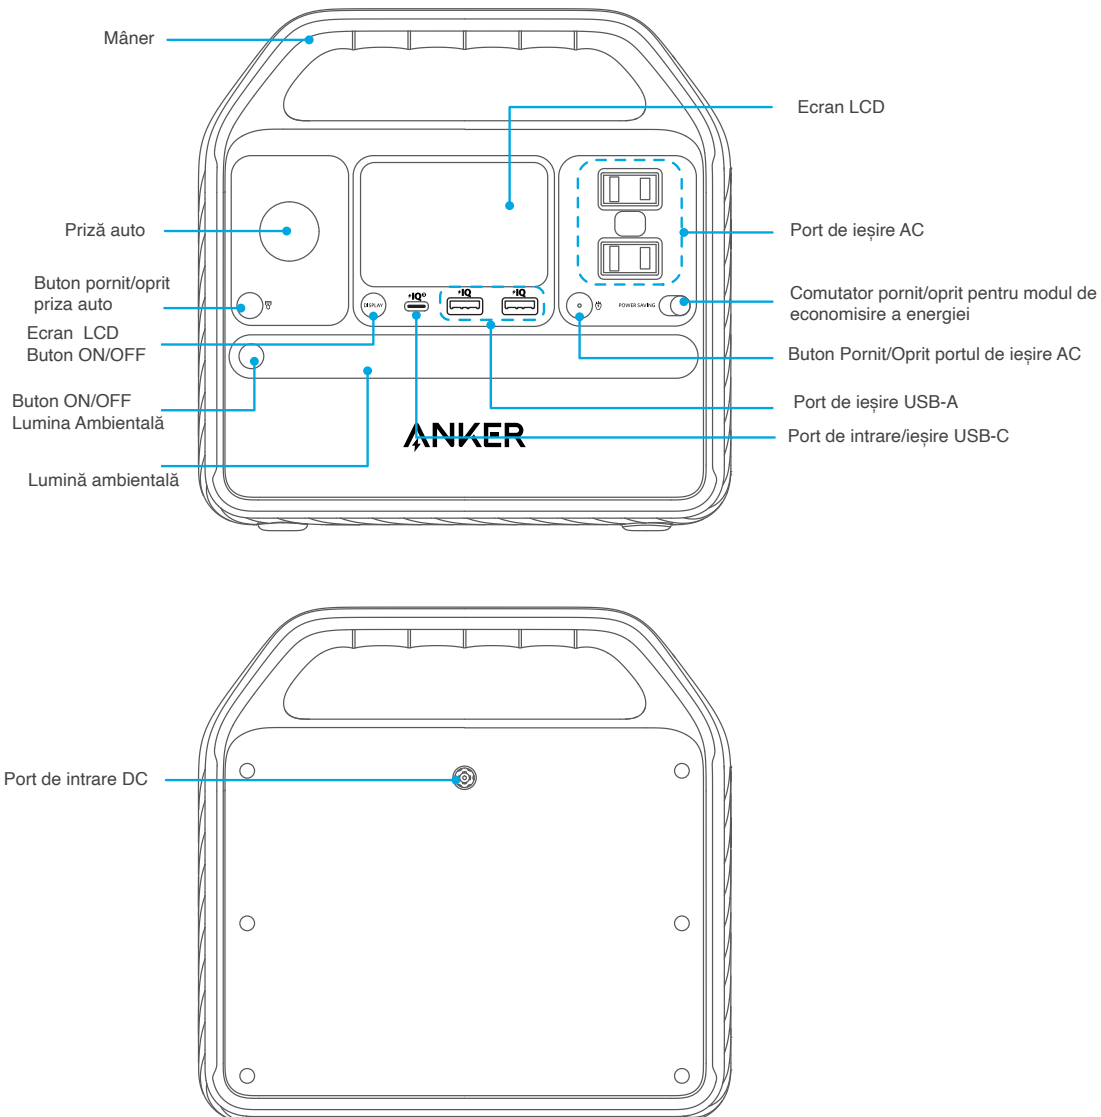


## Reîncărcare

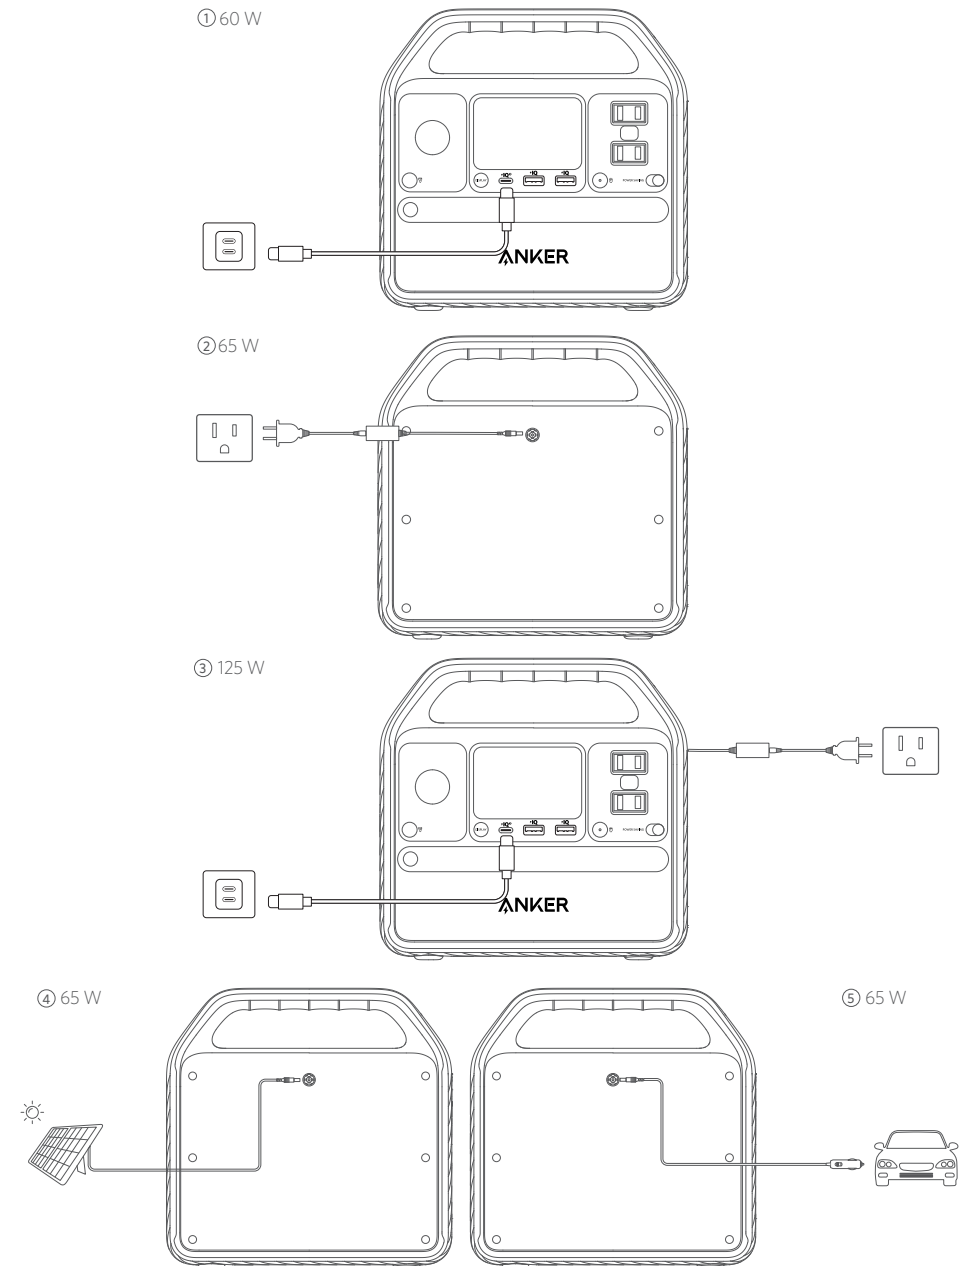

- Pentru a preveni supradescărcarea, stația de alimentare portabilă este livrată cu bateria dezactivată și trebuie încărcată înainte de prima utilizare.
- Când stația dumneavoastră de alimentare portabilă mai are doar 1% baterie rămasă, indicatoarele bateriei rămase vor pălpâi pentru a vă aminti să reîncărcați produsul.

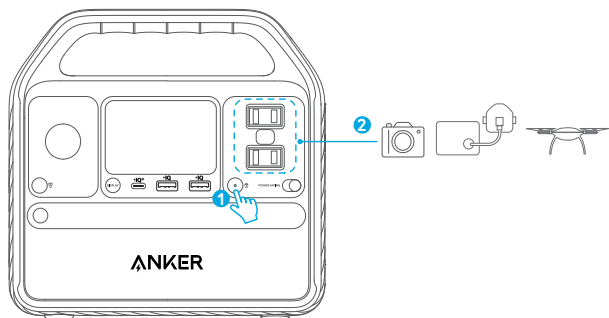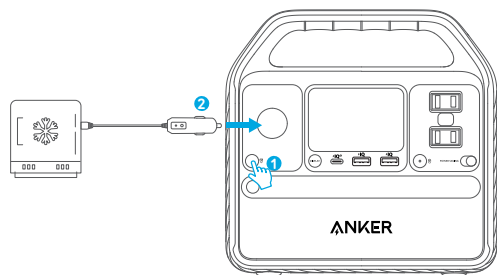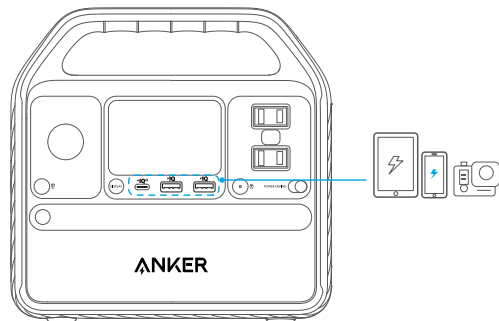

1. Porturile USB-A și USB-C acceptă conectarea și încărcarea. Când dispozitivele sunt conectate, acestea vor începe să se încarce automat; când dispozitivele sunt deconectate, acestea se vor opri automat.
2. Priza mașinii și portul de ieșire AC nu acceptă priză și încărcare. Utilizați butoanele de pornire/oprire corespunzătoare pentru a le porni înainte de încărcare.
3. Pentru a evita descărcarea bateriei, vă recomandăm să mențineți modul de economisire a energiei activat, cu excepția cazului în care încărcați dispozitive cu putere redusă, cum ar fi aparatele CPAP și camerele.

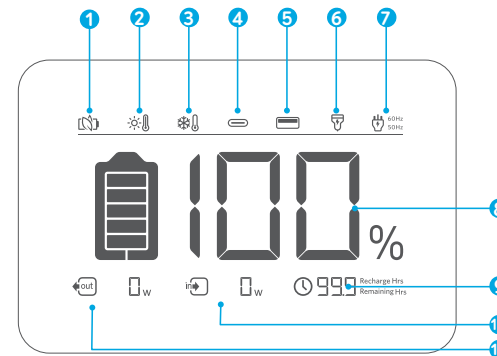

1 Modul de economisire a energiei



2 Alertă de temperatură ridicată

- Când apare această pictogramă, opriți utilizarea produsului și lăsați-l să se răcească până când pictograma dispare.



3 Alertă de temperatură scăzută

- Când se afișează această pictogramă, nu mai utilizați produsul până când pictograma dispare.



4 Port de intrare/ieșire USB-C



5 Ieșire USB-A



6 Încărcare auto



7 Încărcare AC și frecvența curentului local

- Apăsați butonul de pornire/oprire a portului de ieșire AC timp de 2 secunde pentru a comuta frecvența.



8 Baterie rămasă



9 Bateria rămasă în ore




10 Putere de intrare curentă




11 Putere de ieșire curentă

## Modul lanternă

Apăsăți butonul o dată pentru a aprinde lumina ambientală.

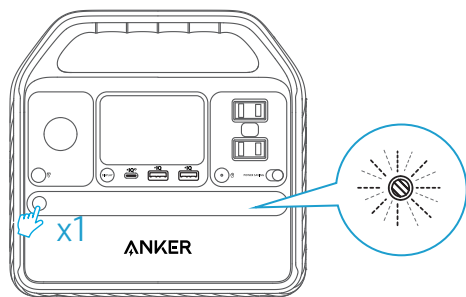

Țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a activa modul SOS.

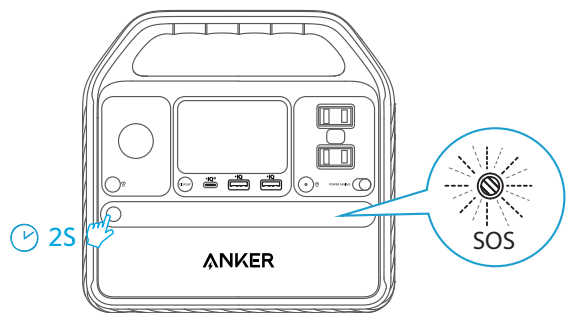

## FAQ (întrebări frecvente)

Î1: Care este puterea maximă de ieșire a portului AC?  
200 W, iar dacă utilizați portul AC pentru dispozitive mai mari de 200 W, produsul se va opri automat.

Î2: Pot reîncărca produsul în timp ce încarc dispozitivele conectate?  
Da.

Î3: Poate acest produs să alimenteze un CPAP?  
Da, dar nu uitați să dezactivați mai întâi modul de economisire a energiei.

Î4: Acest produs își va pierde automat puterea dacă nu este oprit?  
Da, atunci când priza mașinii sau butonul de control AC este pornit, chiar dacă nu se încarcă niciun dispozitiv, va exista totuși o anumită cantitate de consum de energie fără sarcină. Pentru a evita descărcarea bateriei, vă recomandăm să mențineți modul de economisire a energiei activat, cu excepția cazului în care încărcați dispozitive cu putere redusă, cum ar fi aparatele CPAP și camerele.

Î5: Ce fel de încărcător solar poate încărca acest produs?  
Orice încărcător solar de 12V-28V cu un conector tată DC 8mm(DC 7909).

## Specificații

Capacitatea celulei	256 Wh
Intrare DC	11-28V $\overline{\text{---}}$ 5.5A (65W Max)
Ieșire încărcător auto	12V $\overline{\text{---}}$ 10A
Ieșire AC	110V- 1.82A, 50Hz/60Hz, 200W
Ieșire USB-A	5V $\overline{\text{---}}$ 3.6A (2.4A Max Per Port)
Intrare USB-C	5V $\overline{\text{---}}$ 3A/ 9V $\overline{\text{---}}$ 3A/ 15V $\overline{\text{---}}$ 3A/20V $\overline{\text{---}}$ 3A (60W Max)
Ieșire USB-C	5V $\overline{\text{---}}$ 3A/ 9V $\overline{\text{---}}$ 3A/ 15V $\overline{\text{---}}$ 3A/20V $\overline{\text{---}}$ 3A (60W Max)
Temperatura de Operare	32°F-104°F / 0°C-40°C
Temperatura ambientală	32°F-104°F / 0°C-40°C
Mărime	21.6*21.14*14.4cm/ 8.5*8.32*5.67inches
Greutate netă	3.7kg/8.16lbs
Greutate brută	4.34kg/9.57lbs

## Attention



Nu este permis pe aeronave.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENT - Când utilizați acest produs, trebuie respectate întotdeauna măsurile de precauție de bază, inclusiv următoarele: Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

- Pentru a reduce riscul de rănire, este necesară o supraveghere atentă când produsul este utilizat în apropierea copiilor.
- Nu introduceți degetele sau mâinile în produs.
- Nu expuneți produsul la ploaie sau zăpadă.
- Utilizarea unei surse de alimentare sau a unui încărcător nerecomandat sau vândut de producătorul produsului poate duce la un risc de incendiu sau vătămare a persoanelor.
- Pentru a reduce riscul de deteriorare a ștecherului și a cablului electric, trageți de ștecher și nu de cablu atunci când deconectați produsul.
- Nu utilizați produsul peste puterea nominală. Ieșirile de suprasarcină peste valoarea nominală pot duce la un risc de incendiu sau rănire a persoanelor.
- Nu utilizați produsul care este deteriorat sau modificat. Bateriile deteriorate sau modificate pot fi imprevizibile comportament care duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.
- Nu utilizați produsul cu un cablu sau un ștecher deteriorat sau cu un cablu de ieșire deteriorat.
- Nu dezasamblați produsul. Du-l la o persoană de service calificată atunci când este nevoie de service sau reparație. Incorct reasamblarea poate duce la un risc de incendiu sau electrocutare.
- Nu expuneți la foc sau la temperaturi ridicate. Expunerea la foc sau temperaturi peste 130°C poate provoca explozie. Pentru a reduce riscul de electrocutare, deconectați sursa de alimentare din priză înainte de a încerca orice întreținere instruită.

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați [www.eastcom.ro](http://www.eastcom.ro)

Telefon: 0376.448.990

Mail: [contact@eastcom.ro](mailto:contact@eastcom.ro),

East Com Trading

Soseaua Bucuresti-Targoviste nr 12A, parc logistic Terranova,

Mogoșoaia, de luni până vineri, 9:00- 16:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro) Instagram: [eastcom\\_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)

- Solicitați service-ul de către o persoană calificată care folosește doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura că siguranța produsului este menținută.

- Când încărcați un dispozitiv, produsul se poate simți cald, aceasta este o condiție normală de funcționare și nu ar trebui să fie o cauză pentru îngrijorare.

Când încărcați bateria internă, lucrați într-o zonă bine ventilată și nu restricționați în niciun fel ventilația.

- Nu curățați produsul cu substanțe chimice dăunătoare sau detergenți.

- Utilizarea greșită, căderea sau forța excesivă pot cauza deteriorarea produsului.

- Când aruncați celulele secundare sau bateriile, păstrați celulele sau bateriile din diferite sisteme electrochimice separate unele de altele.

Instrucțiuni de depozitare și întreținere

1. Vă rugăm să utilizați sau să păstrați produsul între 32°F-104°F. Evitați expunerea produsului la ploaie sau folosirea produsului într-un mediu umed.

2. Pentru a păstra durata de viață a bateriei, vă rugăm să descărcați bateria la 30% și să o reîncărcați la 60% la fiecare trei luni.

3. Pentru siguranță, vă rugăm să nu depozitați produsul într-un mediu cu o temperatură mai mare de 113°F sau mai mică de 14°F pentru o perioadă lungă de timp.

4. Vă rugăm să păstrați produsul întins pe plan în timpul utilizării, la încărcare și în timpul depozitării.

### Declarație FCC

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

(1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Avertisment: Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială.

Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- (1) Reorientați sau mutați antena de recepție.

- (2) Măriți distanța dintre echipament și receptor.

- (3) Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.

- (4) Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Următorul importator este partea responsabilă.

Nume companie: Fantasia Trading LLC

Adresă: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Telefon: +1-800-988-7973

### Declarație de conformitate

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că tipul de produs A1720 este în conformitate cu Directivile 2014/35/UE și 2014/30/UE și 2011/65/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.anker.com>