


# Baterie suplimentară

## Anker SOLIX BP1000/BP1000X

### MANUAL DE UTILIZARE

#### Ce se află în cutie




Anker SOLIX BP1000/BP1000X  
Baterie suplimentară\*

Cablul de conectare al bateriei

Informații importante

\*Bateria de expansiune nu poate fi folosită singură. Trebuie să fie conectat la stația de alimentare pentru încărcare și descărcare.

#### Prezentare

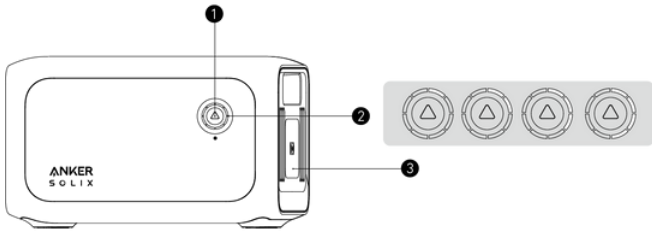

##### 1 Buton de pornire

- Apăsați timp de 3 secunde pentru a porni / opri atunci când bateria de expansiune este deconectată de la stația de alimentare.
- Apăsați timp de 2 secunde pentru a opri sau reporni conexiunea dintre bateria de expansiune și stația de alimentare.

##### 2 LED-uri de lumină-roată

- Clipsește alb în secvență la reîncărcare.
- Indică nivelul rămas al bateriei printr-o apăsare de 1 secundă a butonului de pornire.

Lumina se va stinge automat după 30 de secunde.


##### 3 Port baterie de expansiune

- Conectați bateria de expansiune la stația de alimentare prin acest port.

#### Utilizarea cablului de conectare a bateriei


Cablul de conectare a bateriei este utilizat pentru conectarea bateriei de expansiune și a stației de alimentare.

- Pentru a vă conecta, introduceți cablul direct cu sigla Anker în partea de sus în centru. Veți auzi un clic când cablul este blocat.
- Pentru a deconecta, apăsați butonul și rotiți-l cu 12,5 grade în sens invers acelor de ceasornic înainte de a-l scoate.

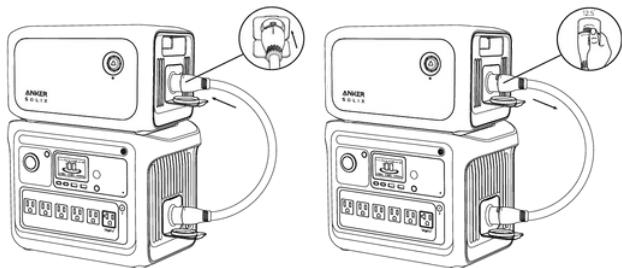



#### Reîncărcarea bateriei suplimentare

1. Conectați cablul de conectare a bateriei la bateria de expansiune și la stația de alimentare.

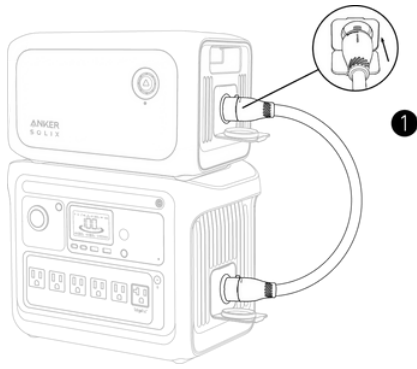


2. Reîncărcați stația de alimentare prin intrarea AC sau intrarea DC.

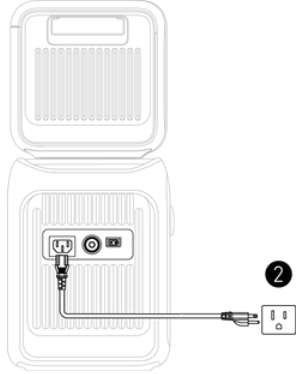

- Portul variază în funcție de regiune.
- Când bateria de expansiune este conectată cu succes, veți auzi un bip și  va apărea pe ecranul stației de alimentare.
- Bateria de expansiune va fi încărcată după ce stația este complet încărcată.


## Alimentarea dispozitivelor dvs

1. Conectați bateria de expansiune la stația de alimentare folosind cablul de conectare a bateriei inclus.

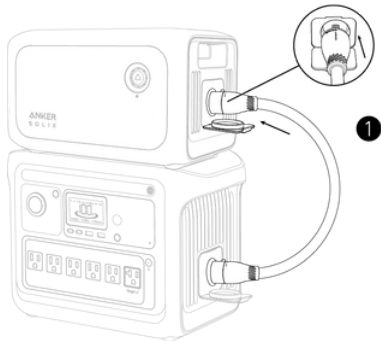

2. Apăsați butonul de pornire principal de pe stație timp de trei secunde pentru a o porni.

3. Conectați-vă dispozitivele la stația de alimentare folosind porturile AC, porturile USB sau priza auto. Dacă este necesar, porniți butonul prizei AC sau butonul prizei auto.

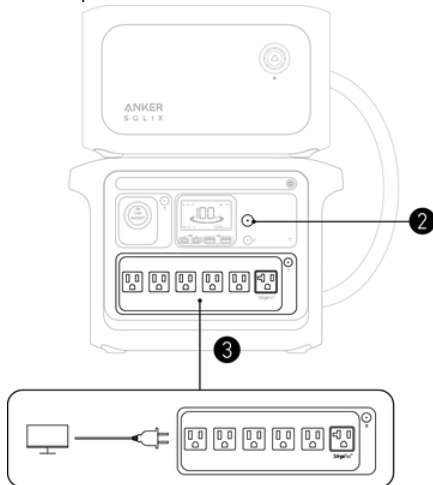

- Prizele variază în funcție de regiune.
- Pictograma bateriei de expansiune va apărea pe ecranul stației atunci când aceasta este conectată cu succes. Dacă nu, va trebui să reconectați ambele dispozitive, deoarece poate exista o conexiune slabă.
- Bateria de extensie vă va încărca mai întâi dispozitivele până când bateria se epuizează. Stația de alimentare va continua apoi să vă încarce automat dispozitivele.
- Dacă trebuie să întrerupeți sau să reporniți conexiunea dintre bateria de expansiune și stația de alimentare atunci când sunt în uz, apăsați butonul de alimentare al bateriei de expansiune timp de 2 secunde pentru a evita un scurtcircuit.

## Depozitare și întreținere

Dacă bateria de expansiune este depozitată la o capacitate scăzută pentru o perioadă lungă de timp, bateriile cu litiu vor autoconsuma energie, ceea ce poate duce la o descărcare rapidă. Acest lucru duce adesea la o conductivitate slabă și la o durată de viață redusă a bateriei, ceea ce face ca bateria să nu funcționeze. Când depozitați bateria de expansiune, asigurați-vă că:

1. Opriti toate ieșirile.
2. Păstrați bateria de expansiune într-un mediu uscat și răcoros.
3. Verificați capacitatea rămasă a bateriei în fiecare săptămână. Dacă nivelul bateriei este sub 30% (doar doi indicatori sunt aprinși), vă rugăm să încărcați bateria de expansiune la maximum. Nu uitați să o încărcați la 100% o dată la 3 luni.

## Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Capacitate	1056Wh
Intrare port baterie de expansiune	36A
Ieșire port baterie de expansiune	65A
Temperatura de descărcare	-4°F - 104°F / -20°C - 40°C
Temperatura de încărcare	32°F - 104°F / 0°C - 40°C
Dimensiune	12.72×0.64×7.83 in / 32.3×19.5×19.9 cm
Greutate netă	9.06 kg / 19.97 lb

## Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați [www.eastcom.ro](http://www.eastcom.ro)

Telefon: 0376.448.990

Mail: [contact@eastcom.ro](mailto:contact@eastcom.ro), East Com Trading

Strada Ciobanului nr 59, C3/1, Business Park Recon Mogosoia 2, Mogoșoaia, Ilfov

De luni până vineri, 9:00- 17:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro), Instagram: [eastcom\\_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)