

Ce este în cutie

Prezentare generală

Reîncărcarea bateriei de expansiune

Utilizarea bateriei de expansiune

Specificatii



Anker SOLIX BP3800
Expansion Battery




Battery-to-Host Cable



Important Information

*Bateria de expansiune nu poate fi folosită singură. Trebuie să fie conectat la centrala electrică pentru încărcare și descărcare.

Prezentare generală

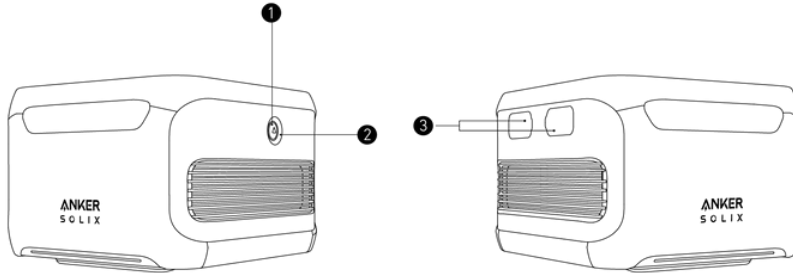

1 Buton Pornit/Oprit

- Apăsăți timp de 2 secunde pentru a porni/dezactiva bateria de expansiune.

2 Lumini LED

- Clipește albastru în secvență la reîncărcare.
- Indică nivelul rămas al bateriei printr-o apăsare de 1 secundă a butonului Pornit/Oprit.

3 Porturi pentru baterii de expansiune


- Cele două porturi ale bateriei de expansiune au aceeași funcție, care poate fi folosită pentru a se conecta la stația de alimentare sau la alte baterii de expansiune.


Reîncărcarea bateriei de expansiune

⚠ Vă rugăm să opriți stația de alimentare înainte de a conecta bateria de expansiune.

1. Pentru a activa pentru prima dată, conectați bateria de extensie la stația de alimentare cu cablul inclus de la baterie la gazdă.
2. Reîncărcați centrala electrică prin intrarea AC sau intrarea DC.

* Ștecherul variază în funcție de regiune.

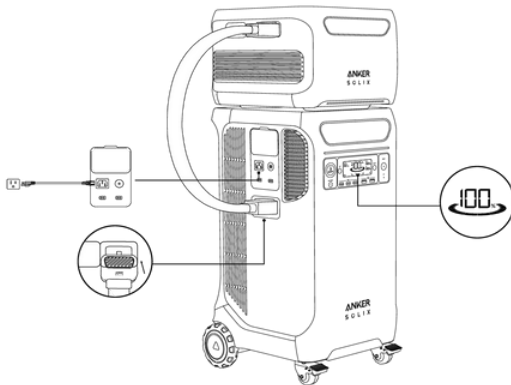


Când bateria de expansiune este conectată cu succes, veți auzi un bip și  va apărea pe ecranul centralei electrice.


Utilizarea bateriei de expansiune

⚠ Vă rugăm să opriți stația de alimentare înainte de a conecta bateria de expansiune.


1. Pentru a conecta, asigurați-vă că sigla Anker SOLIX de la un capăt al cablului este orientată în sus. Conectați-l direct la stația de alimentare și conectați celălalt capăt la orice port al bateriei de expansiune.

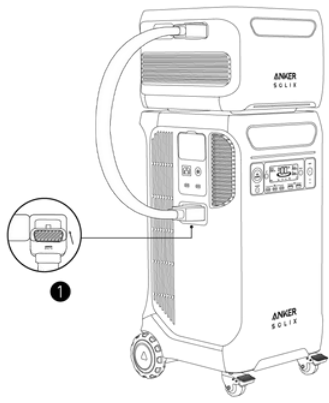


2. Pentru a deconecta, țineți partea neagră a cablului și trageți-o afară.

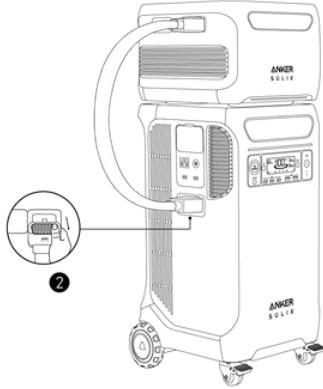


3. Dacă doriți să conectați stația de alimentare și bateria de expansiune, mai întâi opriți butonul principal de alimentare al stației de alimentare.

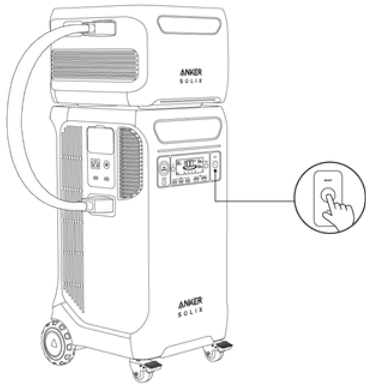


4. Utilizați cablul de la bateria la gazdă inclus pentru a conecta bateria de expansiune la stația de alimentare, care poate fi folosită și pentru conexiunile între bateriile de expansiune. La centrală pot fi conectate până la șase baterii de expansiune.

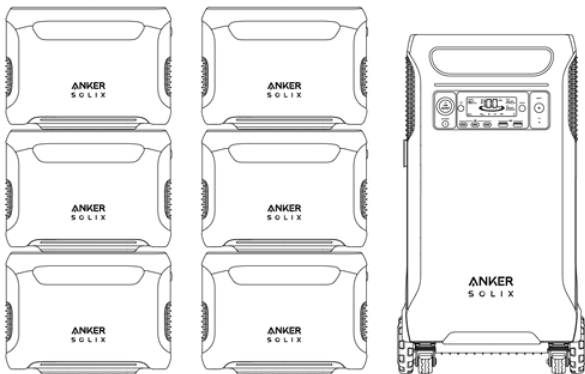

5. Pictograma bateriei de expansiune va apărea pe ecranul centralei atunci când aceasta este conectată cu succes. Numărul de după „x” de pe ecran reprezintă numărul de baterii de expansiune conectate. Dacă nu este afișată nicio pictogramă, va trebui să reconectați ambele dispozitive, deoarece poate exista o conexiune slabă.

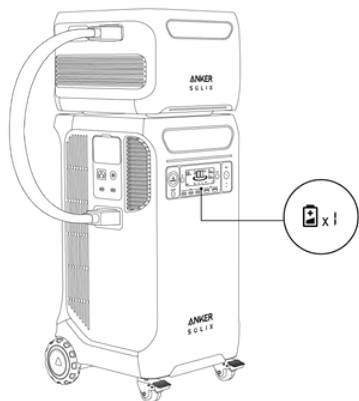

6. Dacă trebuie să deconectați sau să separați bateria de expansiune de la stația de alimentare atunci când sunt în uz, apăsați butonul de pornire/oprire timp de 2 secunde pentru a opri bateria. Pentru a deconecta, țineți partea neagră a cablului și trageți-o direct afară.

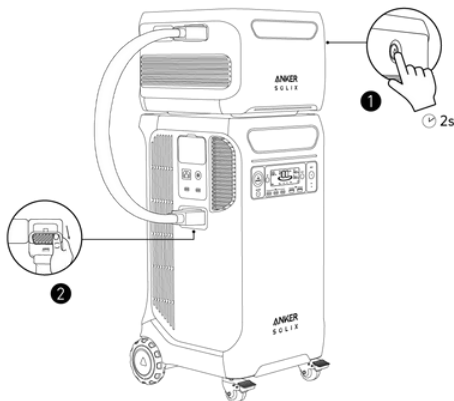

7. Pentru a asigura stabilitatea și sănătatea fiecărei baterii de expansiune, atunci când centrala este conectată la mai multe baterii de expansiune, puterea bateriilor de expansiune se va echilibra automat. Acest lucru asigură că fiecare nivel al bateriei rămâne constant. Este normal dacă există o schimbare a puterii centralei electrice și a bateriilor de expansiune.

Specificații

Specificațiile pot fi modificate fără notificare.

Capacitatea celulei	51.2Vdc 75Ah / 3840Wh
Intrare port baterie de expansiune	75A Max
Ieșire port baterie de expansiune	170A Max
Temperatura de descărcare	-4°F - 104°F / -20°C - 40°C
Temperatura de încărcare	32°F - 104°F / 0°C - 40°C
Dimensiune	15.5x14.0x10.3 in / 39.3x35.5x26.2 cm
Greutate netă	33 kg / 72 lb

Serviciu clienți

Garanție 24 luni

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.eastcom.ro

Telefon: 0376.448.990

Mail: contact@eastcom.ro, East Com Trading

Strada Ciobanului nr 59, C3/1, Business Park Recon Mogosoia 2, Mogoșoaia, Ilfov

De luni până vineri, 9:00- 16:00

Facebook: [eastcom.ro](https://www.facebook.com/eastcom.ro), Instagram: [eastcom_ro](https://www.instagram.com/eastcom_ro)